


RELO U Alu-Unterkonstruktionsschiene | 6000 x 64 x 28 mm

Art-Nr. 10-000110

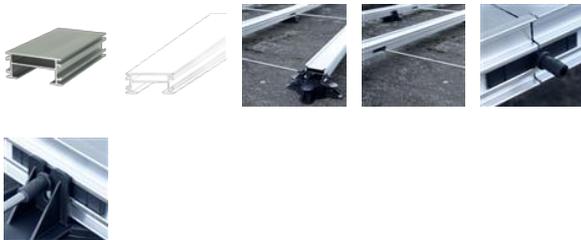

Beschreibung

Die Unterkonstruktionsschienen RELO garantieren einen schnellen und einfachen Systemaufbau.

Die im System empfohlenen Adapter RELO A und Reling RELO R dienen zur versatzfreien Verlängerung der Schienen bzw. zur parallelen Ausrichtung [Achsabstand] der Unterkonstruktion.

Die simple Steckverbindung der Adapter RELO A und Reling RELO R ermöglicht eine schnelle und zeitsparende Montage. Terrassenfüsse LIFTO zum Höhenausgleich der Unterkonstruktionsschiene sind ebenso kompatibel.

Für sichtbare Befestigungen ist bei den Modellen P und K ein 6 mm hoher Belüftungskanal integriert. Verdecktliegende Verbinder lassen sich bei den Modellen K und U dank einer verbreiterten Auflagefläche optimal einsetzen.

Die Unterkonstruktionsschienen RELO sind serienmässig mit einer zusätzlich integrierten Schraublamelle ausgestattet, um einen perfekten Halt der Befestigungsmittel zu erzielen.

Um leichte Bodenunebenheiten auszugleichen, kann man die RELO U mit dem GUMO LG20 mm kombinieren.

Eigenschaften

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Kategorie | Garten |
| Produktegruppe | Unterkonstruktion |
| Längen | 6000 mm |
| Breiten | 64 mm |
| Stärken | 28 mm |
| Gewicht kg/Stück | 6.016 |
| Botanischer Name | SONSTIGES |
| Herstellung/Ursprung | Türkei |
| Zertifizierung | nicht zertifiziert |
| Dauerhaftigkeitsklasse | 1 / sehr dauerhaft, über 25 Jahre |
| Ausblutung | nicht bekannt |
| Zolltarifnummer | 76042100 |
| Verpackung | lose |
| Lagerartikel | ja |
| Liefertermin | ca. 3 bis 6 Arbeitstage |
| Postversand | nein |

Dokumente



Prospekt Terrassendielen



Prospekt RELO



Produktblatt RELO



Prospekt Holz im Garten



Tipps und Tricks für Terrassen- und Fassadenbau



Terrassenmontage Merkblatt

