




Placages Mélèze fumé 1.40 mm

No. d'article 01-000260

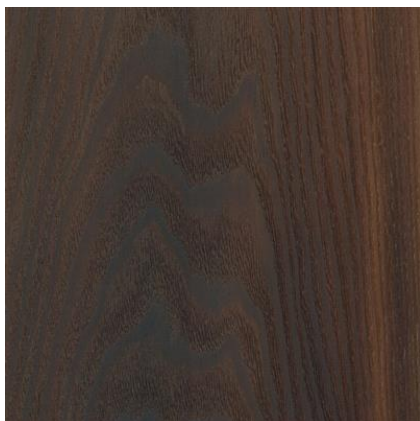

Description

L'aspect de ce bois d'équipement très apprécié est déterminé par l'alternance de bois clair au stade précoce et de bois plus foncé au stade avancé, clairement délimité des deux côtés. Il en résulte de belles veines tangentiels et des rayures radiales fines, mais aussi fortes, qui déploient leur effet décoratif. La couleur du mélèze est brun jaunâtre et rougeâtre pâle à rouge brique vif.

Noms commerciaux et autres noms

Allemand : Lärche germäuchert, Mélèze indigène fumé

Anglais : Smoked Larch

Français : Mélèze fumé

Italien : Larice affumicato

Espagnol : n.d.

Néerlandais : n.d.

Portugais : n.d.

Épaisseurs de placage disponibles

0.85, 1.4 mm, autres épaisseurs sur demande

Gisement

Largement répandu en Europe centrale, avec une concentration dans les Alpes, les Carpates et en Pologne, le mélèze (*Larix decidua*) est cultivé dans d'autres régions.

Tronc et écorce

L'arbre du mélèze peut atteindre une hauteur de 45 mètres et un diamètre de 1,2 mètre. Les mélèzes qui ont poussé dans les forêts et les peuplements fermés sont très droits et cylindriques et ne comportent pas de nœuds dans le fût jusqu'à 2/3 de leur longueur. L'écorce du mélèze est lisse et gris cendré sur les jeunes arbres, puis elle peut atteindre 3 cm d'épaisseur et devenir croûteuse. Le mélèze présente un taux d'écorce très élevé au niveau du tronc, de l'ordre de 16 à 24 %.

Caractéristiques et couleur du bois

Les cernes de croissance du mélèze sont clairement visibles sur le mélèze en raison des larges zones sombres de la fin du bois. L'aubier du mélèze est étroit et de couleur brun jaunâtre clair. Le duramen est brun rougeâtre foncé à l'état frais, puis s'assombrit.

Spécifications

Catégorie	Placages
Groupe de produits	Placages tranchés
Épaisseurs	1.40 mm
Poids kg/m2	0.840
Espèces	Mélèze fumé
Nom botanique	Larix decidua
Type de bois	Bois résineux
Occurrence principale	Europe
Origine du bois	Allemagne Italie Autriche Suisse
Fabrication/orgine	Allemagne
Certificat	pas certifié FSC®100%
Coleur	noir
Teinte	foncé
Utilisation	meubles portes Construction de bateaux et navires bois de construction
Numéro de tarif douanier	44081000
Emballage	paquet, environ 12 feuilles
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

Documents

	Prospekt Furniere & Massivholz
	Produktblatt Furnier-Imager
	Produktblatt mtextur
	Holzdeklaration