




ELÉGANCE by adler | Chêne "Fumé G30" |
economy | brossé | huilé blanc swiss

No. d'article 07-000821

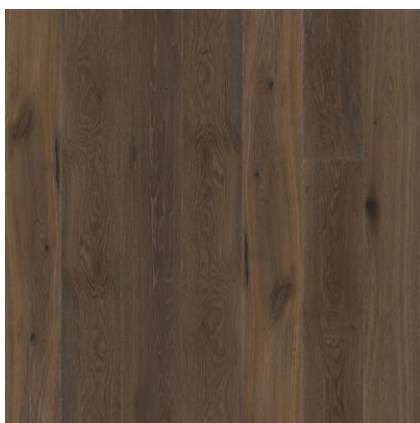

Description

Le bois est un matériau vivant et fascinant, riche en facettes et unique dans chaque pièce. Il suffit de penser aux différentes nuances de brun du chêne, du clair naturel au brun foncé, lorsque le bois a été fumé. Au noble bois de noyer avec son brun foncé riche et chaud ou au rouge ardent et lumineux d'un cerisier. Chaque essence de bois a son caractère et souligne ainsi votre style d'habitat individuel.

Dans nos planches courtes à l'ancienne ELÉGANCE by adler, nous utilisons ces bois feuillus nobles et variés. Le format de cette lame de parquet courte à deux couches est de 1090 x 130 x 10 mm, la couche d'usure est d'environ 4 mm. Le matériau de support est constitué de lames d'épicéa massif de haute qualité. Selon le type de bois, nous pouvons vous proposer un ou deux assortiments. Les lames sont fabriquées sans chanfrein, c'est-à-dire avec un bord tranchant et lisse. Notre finition à l'huile NATURA+, naturellement chaude mais néanmoins résistante, apporte la touche finale à ELÉGANCE by adler. Certains produits sont également disponibles en version vernie.

Le parquet 2 plis ELÉGANCE by adler est exempt de formaldéhyde et homologué pour la construction. Il correspond à la classe de protection contre l'incendie Dfl-S1 - toutes les planches en chêne correspondent même à la classe supérieure Cfl-S1.

Dimensions et emballage

ELÉGANCE by adler est produit dans une largeur de 130 mm et une longueur de 1090 mm. Les lames de parquet sont emballées dans des cartons de 12 lames.

Triage

Nous vous proposons la plupart des essences de bois dans un tri premium très calme et un tri "standard" un peu plus asymétrique. Certaines essences contiennent également de l'aubier.

Traitement de surface & variations de couleur

La base de notre traitement de surface est notre finition huilée oxydante NATURA+ WOCA. Les planches courtes en chêne sont également disponibles dans notre vernis acrylique durci aux UV. Pour les surfaces huilées en usine, nous vous recommandons un traitement de finition avec l'huile d'entretien WOCA après la pose pour un usage privé ou professionnel. Le bois est un produit naturel. En fonction des composants du bois et du grain du bois, il peut toujours y avoir des différences de couleur sur les surfaces traitées en couleur. Ces différences de couleur peuvent apparaître entre différents lots de produits, mais aussi au sein d'un même lot de produits. Cela est particulièrement vrai pour les surfaces colorées, car le fumage, la teinture, les lessives et l'application de pigments colorés peuvent entraîner des différences de teinte en raison de la structure du bois. Il s'agit toutefois d'un certificat d'authenticité pour le produit naturel "bois".

Pose & chauffage par le sol

La lame courte ELÉGANCE by adler est composée de deux couches et doit être collée sur toute sa surface. Grâce à sa structure à deux couches, ce type de parquet est prédestiné à une pose sur un chauffage au sol à eau chaude. La résistance au passage de la chaleur de ce produit est d'environ 0,079 à 0,090 m²k / W (selon EN14342). Si vous souhaitez poser ces lames de bois ELÉGANCE by adler sur un chauffage par le sol, nous vous recommandons toujours de les coller sur toute leur surface sur votre chape. La température de surface maximale de 23°C à 28°C ne doit pas être dépassée. Vous trouverez les directives exactes pour la pose sur un chauffage au sol dans les instructions de pose.

Entretien & climat ambiant

Pour que vous puissiez profiter pleinement de votre lame courte ELÉGANCE by adler après la pose, vous devez l'entretenir de manière appropriée. La version vernie doit également être entretenue correctement. Vous trouverez les instructions d'entretien dans notre guide d'entretien actuel. Vous devez également veiller à un climat ambiant sain pour votre parquet, qui est composé de la matière naturelle vivante "bois", mais aussi pour vous. Cela implique une humidité relative de l'air d'environ 40 à 60% et une température ambiante agréable de 19 à 22°C. Si vous ne respectez pas ces valeurs indicatives, votre sol en bois risque de subir de gros dégâts.

Certification

Sur demande, les planches ELÉGANCE -2 peuvent être produites en tant que parquet certifié FSC 100%. Veuillez toujours vous renseigner spécialement avant de passer commande pour savoir si de la matière première certifiée est disponible.

Spécifications

Catégorie	Sols
Groupe de produits	2 plis parquet
Longeurs	1090 mm
Largeurs	130 mm
Épaisseurs	10.0 mm
Tolérance d'épaisseur	± 0.4 mm
Poids kg/m2	5.600
Content unité	1.704 m2
Espèces	Chêne à noeuds fumé
Origine	Allemagne
Origine du bois	Europe centrale Europe de l'Est
Fabrication/orgine	Allemagne
Coleur	blanche brun
Dureté Brinell	37 N/mm²

Collection	ELÉGANCE by adler
Dessin	parquet classique court 1 frise
Construction	structure à deux couches
Triage	economy (rustique, avec noeuds, mastiqué brun)
Couche d'usure	environ 4.0 mm
Assemblages en bois	rainure et languette
Structure de surface	brossé
Traitement de la surface	huile oxydée
Chanfrein	deux côtés
Pose	collage sur toute la surface
Chauffage par le sol approprié	oui (regarder information supplémentaires)
Résistance thermique (EN 14342)	0.079-0.090 m²k/W (selon EN14342)
Classement feu (EN 13501-1)	Cfl-s1
Homologation	oui
Teneur en formaldéhyde (EN 717-1)	E0 < 5 µg/m³
Emission de PCP (CEN / TR 14823)	en dessous de la limite de détection
Numéro de tarif douanier	44187500
Emballage	boîte en carton déjouée
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

Documents

	Produktdatenblatt ELÉGANCE by adler (19.01.2023)
	Prospekt Adler Parkett Parkettbuch
	Adler Parkett Verlegeanweisung
	WOCA Pflegeanweisung Parkett
	Adler Parkett Sortimentübersicht
	Adler Parkett Sortierungen
	Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung
	Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)
	Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 2-Schichtparkette 2016-2020