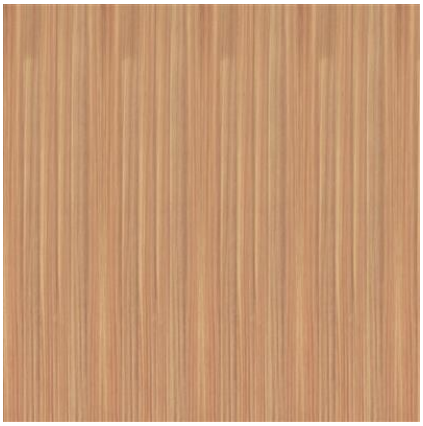

Pannello MDF B2/E1 placcato Larice | A rigato/B venatura mescolata

Numero dell'articolo 04-001706

Descrizione

Produciamo pannelli MDF impiallacciati nobili di alta qualità E1 a normale infiammabilità con una densità lorda di circa 760 kg/m3 in oltre 120 diverse specie di legno impiallacciato. I pannelli di fibra a media densità o pannelli di fibra a media densità, in breve MDF, sono prodotti con legno di conifere finemente sfibrato, prevalentemente privo di corteccia, e mediante una leggera pressatura.

Incollaggio

Incollaggio dell'impiallacciatura senza formaldeide con certificato di prova per l'intero prodotto

Area di applicazione

Arredamento di mobili e interni, nonché allestimento di negozi e fiere, come frontali, parti curve di mobili, piani di tavoli e piani di lavoro.

Tecniche di giunzione

Si distingue tra le seguenti tecniche di giunzione, in base alle quali i singoli fogli di impiallacciatura vengono uniti tra di loro: toppata, listellata (detta anche listellata o mixmatch), spinta o spinta ritorta.

Formati standard

2440 x 1220 mm, 3050 x 1220 mm, 2800 x 2070 mm, altri formati o tagli a formato fisso su richiesta

Spessore standard incl. impiallacciatura

04, 06/07, 09/10, 11, 13/14, 16/17, 19/20, 23, 25/26, 29, 31, 39 mm, altri spessori su richiesta

Varianti del pannello di supporto

Pannelli MDF impiallacciati ignifughi, pannelli MDF impiallacciati resistenti all'umidità
Si prega di informarsi su formati, spessori e disponibilità in ogni caso.

Faccette, masse fisse e bordi delle faccette

Per tutti i pannelli MDF impiallacciati, possiamo fornirvi impiallacciature abbinate, stucco per impiallacciatura con o senza rivestimento in vello sul retro e bordi per impiallacciatura. Basta chiedere a noi.

Specifiche

Categoria	Pannelli
Gruppo di prodotti	Pannelli impiallacciati
Lunghezze	2800 mm
Largezze	2070 mm
Spessori	17 mm
Tolleranza del spessore	± 0.5 mm
Peso kg/pezzo	66.000
Specie	Larice
Nome botanico	Larix decidua
Tipo di legno	Conifera
Origine del legno	Europa
Produzione/origine	Italia | Austria | Slovacchia
Certificazione	non certificato
Substrato	lastra mdf
Classe di emissione	E1
Classificazione	P2
Qualità anteriore	A dogato (di qualità falegnameria)
Qualità posteriore	C (tranciati bilanciati non visible)
Struttura di superficie	levigato
Trattamento di superficie	non trattato
Incollaggio	colla vinilica D3 secondo DIN EN204
Numero di tariffa doganale	44129900
Imballaggio	sfusi
Articoli a magazzino	si
Data di consegna	circa 3 - 6 giorni lavorativi
Spedizione per posta	nein

Documenti

Prospekt Furnierte Platten

Preisliste Furnierte Platten gültig ab 01.10.2022